


Lysande påsklilja

Beskrivning

En blomma med lysdioder som lyser.



Detta behövs:

- ✓ Gul kartong
- ✓ Gul knäckform
- ✓ Glasburk eller kruka
- ✓ Två lysdioder, gula
- ✓ Sugrör, grön
- ✓ Stoppnål
- ✓ Eltejp
- ✓ Batterihållare
- ✓ Strömbrytare
- ✓ Kabel
- ✓ Batterier
- ✓ Lödstation och lödtenn, tänger.

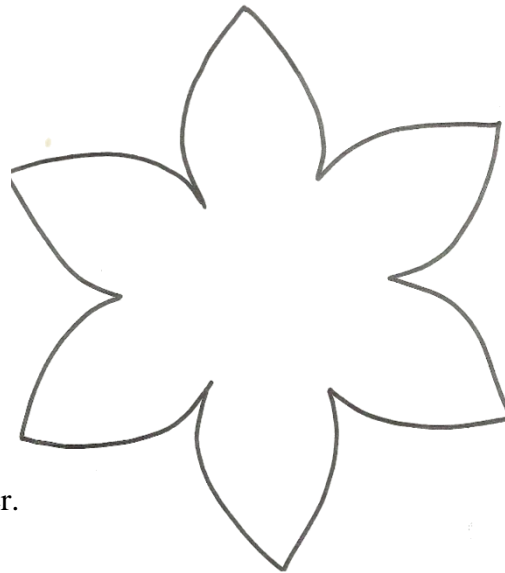

Utförande

1. Rita av mallen av blomman på en bit gul kartong och klipp ut.
2. Klistra fast en knäckform i mitten av blomman.
3. Gör två hål med en nål mitt i blomman med ca 3mm mellanrum.
4. Trä in en lysdiod i hålen, ett ben i varje hål.
5. Löd fast en röd kabel i det långa benet på lysdioden och en svart på det korta.
6. Sätt en bit eltejp på ett av benen som isolering så att det inte blir kortslutning.
7. Klipp 4 skårar i överdelen av sugröret, ca 15 mm.
8. Trä kablarna genom sugröret.
9. Vik ut flikarna och limma fast sugröret på baksidan av blomman.
10. Gör eventuellt en blomma till.
11. Löd samman de röda kablarna med varandra och de svarta med varandra.
12. Kapa den svarta kabeln och löd fast en strömbrytare så att det är lätt att nå den.
13. Placera blommorna i en glasburk. Limma fast strömbrytaren på lämpligt ställe.
14. Pynta glasburken.



Tips!

Har du inte möjlighet att löda kan du vira trådarna och fästa med en klick smältlim eller tejp.