



## **Kriterier gällande blomlådor som trafikhinder**

Enligt beslut av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-23 §56

### **Trafiksäkerhet och blomlådor**

Trafiksäkerhetsarbete handlar om fysiska åtgärder, om att ändra beteende och att sänka hastigheterna. I det korta perspektivet finns åtgärder som översyn av hastigheter och punktinsatser på olycksdrabbade avsnitt.

Blomlådor som ett hinder i gatan uppmärksammar trafikanter att sänka hastigheten. Blomlådor på gatan är i första hand en trygghetsåtgärd – inte en trafiksäkerhetsåtgärd och blomlådor får inte medföra att gatan görs till en lekplats för barnen. Lådorna placeras så att hastigheten ska sänkas, samtidigt som gatan ska vara fortsatt framkomlig för sopbilar, räddningstjänst samt fordon för drift och underhåll.

### **Kriterier för tillstånd**

Följande kriterier ska uppfyllas för att tillåta blomlådor.

#### **Om gatan**

- Gaturummets bredd och längd inbjuder till höga hastigheter.
- Körbanan bör vara minst 5 meter bred och ska vara belagd.
- Många in- och utfarter ligger direkt mot gatan.
- Gatans siktlinje bör vara minst 100 meter utan avbrott, exempelvis krön, farthinder, vägkorsning eller stopplikt.
- Blomlådorna ska kunna placeras så att fri sikt uppnås med minst 50 meter före och efter lådorna och inte närmare en gatukorsning än 20 meter.

Tillstånd beviljas inte:

- På gator som ingår i huvudvägnätet för biltrafik eller gator med högt trafikflöde (>1000 fordon/dygn).
- På gator som trafikeras av buss i linjetrafik.
- På gator där hastigheten är begränsad till 30 km/h.
- På gata med återvändsgränd eller slingor med i huvudsak boendetrafik (ingen genomfart).
- Gator som i sin utformning är hastighetssäkrade med farthinder, avsmalningar eller liknande.
- För portabla farthinder typ lösa eller fastborrade gummerade gupp.



## **SBF/Trafikenheten**

SBF/Trafikenheten anvisar tillståndssökanden var på gatan lådorna ska placeras genom markeringar i gatan.

SBF tar emot och hanterar de klagomål som kommer till kommunen vad gäller placering av blomlådor.

SBF kan häva ett tillstånd om lådorna flyttas utanför den på gatan markerade placeringen.

SBF kan också häva ett tillstånd om trafiksituationen förändras eller om berättigade klagomål framförts mot utplaceringen, utförande och/eller underhåll.

## **Tillståndsinnehavaren**

Kontaktpersonen (tillståndsinnehavaren) ska bo på den gata där lådorna ställs ut

Ansökan för blomlådor ska göras senast 1 juni för utplacering under året/sommaren och tillstånd ges för ett år i taget.

Närmast berörda grannar på gatan ska ge sitt skriftliga godkännande till utplaceringen. (se bilaga)

Tillståndsinnehavaren bygger, planterar och underhåller lådorna samt ska finnas tillgänglig under sommarperioden, personligen eller via namngivet ombud.

Blomlådorna ska vara utformade och hållas efter bifogad ritning. (se bilaga)

Kontaktpersonen (eller dess ombud) ansvarar för att lådorna hålls placerade inom markeringarna i gatan.

Blomlådor får stå ute på gatan under perioden 10 maj till den 5 oktober, men får inte ställas ut förrän vinterns sand har sopats upp från gatan.

SBF ska meddelas när lådorna ställts ut på gatan och när de plockats undan efter uppsatt datum.

## **Övrigt**

Den som kör på eller skadar en låda ansvarar för de skador som uppstår.




## Blomlådor som trafikhinder på lokalgata

Blomlådorna ska innehålla lågväxande blommor planterade i jord direkt i lådan och de ska skötas så att de är fräscha hela säsongen. Växtligheten får inte överstiga 80 cm. Vi accepterar inte tomma blomlådor eller blommor i krukor. Lådorna får inte heller fyllas med annat än jord - som bildäck eller stenar.

Måtten är utprovade i samråd med räddningstjänsten med hänsyn till deras behov av framkomlighet. Lådan bör stå minst 0,2 m från väggkanten, se skiss. Om gatan är bredare än sex meter sätts två lådor bredvid varandra, visas här med grå figur.

Ritning till blomlådan finns på nästa sida.

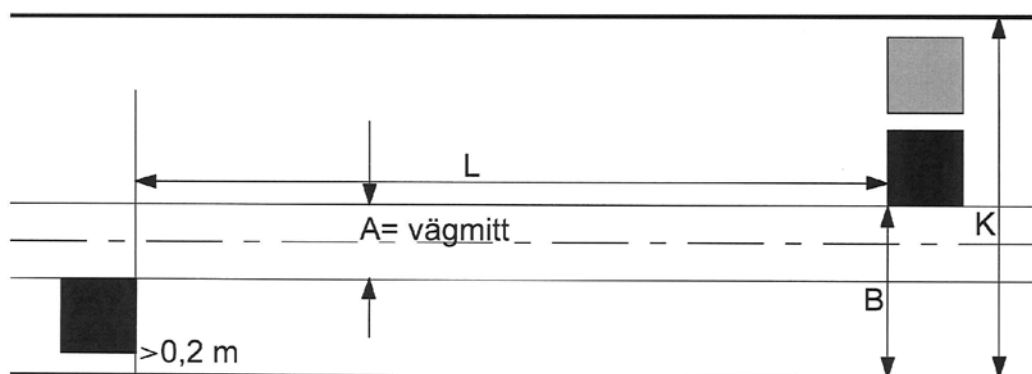

K	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	>7,5 m
A	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m	1,0 m
B	3,0 m	3,25 m	3,5 m	3,75 m	4,0 m	4,25 m
L	12,0 m	11,0 m	10,0 m	9,0 m	8,0 m	8,0 m

K = Körbana, gatans totala bredd

A = Vägmitt - avstånd, fri gatubredd mellan blomlådor.

B = Fri gatuyta mellan blomlåda och motstående väggkant

L = Längd mellan blomlådor



**ÖRNSKÖLDSVIKS  
KOMMUN**



## Material till blomlådan

**Ben**, 4 st 75x75 mm – längd 500 mm


**Sarg**, 22x100 mm, 12 st – längd 1 000 mm

**Täckribba**, 22x45 mm, 4 st – längd ca 1045 mm + 4 kortare bitar ca 220 mm

**Bottenstöd**, 38x100 mm, 3 st – längd ca 960 mm

**Botten**, 9 mm plywood

**Reflexer** hämtas på Gatuenheten, Vikingagatan 38

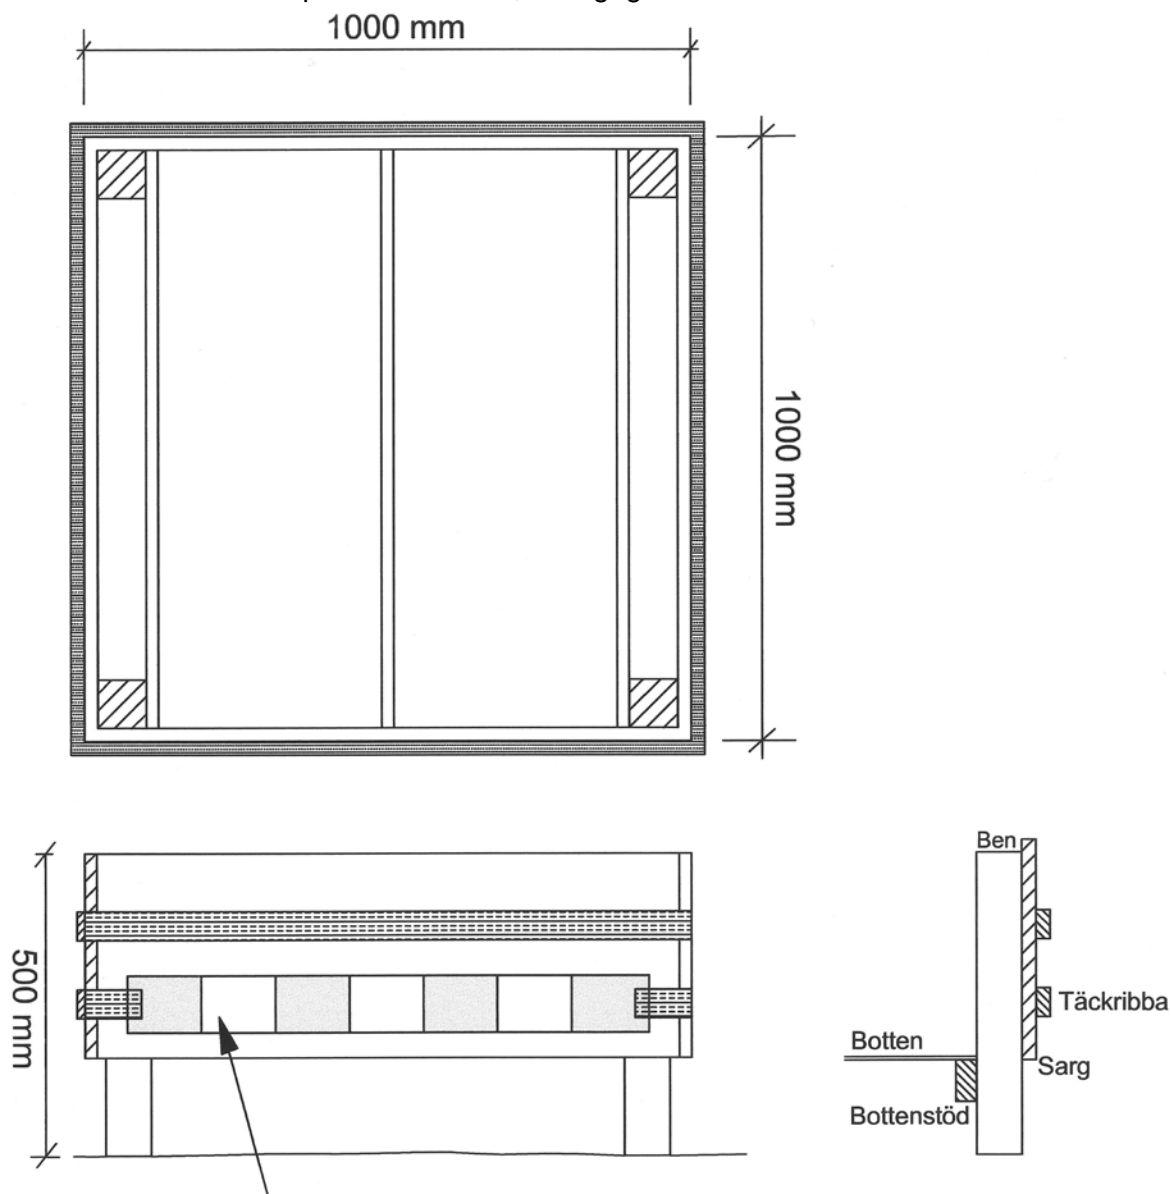

**Samhällsbyggnadsförvaltningen tillhandahåller reflexer som placeras på lådans fyra sidor.**

**Reflexer hämtas på Gatuenheten, Vikingagatan 38**



## Grannyttrande/godkännande av blomlådor på gata

Vi har tagit emot information om att [namn/kontaktperson]  
önskar ställa ut blomlådor på vår gata.  
Genom att skriva under detta dokument godkänner jag/vi som närmast  
berörda grannar utplaceringen

Adress och/el fastighetsbeteckning	Datum	Namnförtydligande	Namnteckning